
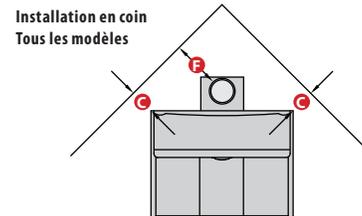



# 1840/42



## Modèle 1840

	A	B	C	E	F	G	H	J	Mesures
<b>Sans bouclier thermique</b>	10	18	13	18	18	60	18	48	po
Conduit à simple paroi	254	457	330	457	457	1524	457	1219	mm
<b>Avec bouclier thermique</b>	10	3	10	6	6	60	18	48	po
Conduit à double paroi	254	76	254	152	152	1524	457	1219	mm

## Modèle 1842

	A	B	C	E	F	G	H	J	Mesures
<b>Sans bouclier thermique</b>	3	18	13	18	18	60	18	48	po
Conduit à simple paroi	76	457	330	457	457	1524	457	1219	mm
<b>Avec bouclier thermique</b>	3	3	10	6	6	60	18	48	po
Conduit à double paroi	76	76	254	152	152	1524	457	1219	mm

**G = distance verticale entre la table de cuisson et les combustibles au-dessus du poêle.**

**Note:** Un conduit à double paroi homologué pour poêles doit être utilisé afin de maintenir un dégagement de 6 po (dimension E) entre le tuyau et les combustibles. Le conduit homologué doit s'étendre du raccord de la cheminée jusqu'au poêle.

**Note:** Ces dégagements sont recommandés par le fabricant. Les codes du bâtiment et des incendies municipaux, régionaux ou provinciaux ont présence et doivent être scrupuleusement observés. Les dégagements peuvent changer sans préavis.

Lorsqu'un bouclier thermique est installé, les **dimensions B et F** sont prises à partir de celui-ci (le « bouclier thermique » fait référence au nécessaire complet de bouclier thermique qui s'installe entre le poêle et le conduit).

La **dimension E** est prise à partir du bord extérieur du conduit.

## DIMENSIONS HORS-TOUT

	1840	1842-0	1842-G
Largeur	35 3/4 po	49 1/2 po	49 1/2 po
Hauteur	67 1/4 po	67 1/4 po	67 1/4 po
Hauteur jusqu'à la table de cuisson	35 po	35 po	35 po
Profondeur, boîtier de conduit d'évacuation compris	36 5/8 po	36 5/8 po	36 5/8 po
Profondeur sans boîtier de conduit d'évacuation ou portes (dégagement de la porte à la livraison)	28 1/2 po	28 1/2 po	28 1/2 po
Poids après assemblage/à l'expédition (avec palette)	428/454 lb	450/485 lb	465/500 lb
Poids de la structure (sans portes, plaques, briques, grilles, armoire de réchaud, etc.)	145 lb	160 lb	165 lb

## DIMENSIONS DU FOUR

Capacité	3,0 pi <sup>3</sup>
Largeur	18 1/4 po
Hauteur	11 1/2 po
Profondeur	24 3/8 po

## BOÎTE À FEU

Diamètre de la buse	6 po
Capacité	1,6 pi <sup>3</sup>
Largeur	9 1/4 po
Hauteur	13 1/2 po
Profondeur	22 po
Longueur idéale des bûches	16 po à 18 po
Conduit d'air secondaire	Oui
Débit de chaleur	De 30 000 à 60 000 BTU/heure
Superficie approximative de chauffage	De 800 à 1 800 pi <sup>2</sup> *

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Brûleurs au gaz scellés, 11 000 BTU, propane liquide	s. o.	s. o.	2
Auto-allumage des brûleurs (alimenté par une pile de 9 V)	s. o.	s. o.	Oui
Réchaud supérieur	Standard	Standard	Standard
Réchaud latéral	s. o.	Standard	Standard
Porte vitrée		Standard	
Couleurs offertes		Noir et Noir/Bisque	
Cadres de porte en nickel		En option	
Dessous de plat en nickel de style victorien		En option	
Pattes avant en nickel		En option	
Jupe avant en nickel		En option	
Jupe latérales en nickel		En option	
Réservoir d'eau (latérale – 10 gallons/heure; arrière – 5 gallons/heure)		En option	
Bouclier thermique		En option	